




CONSIGNMENT / OEM

受託・OEM・開発支援

製造工程

製造工程

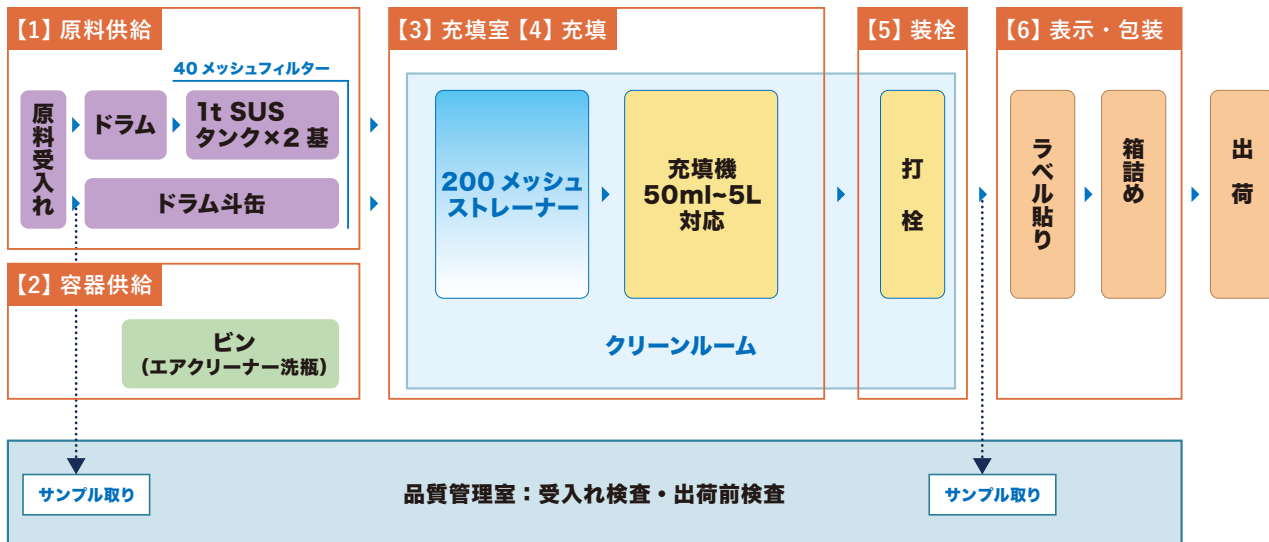

【1】原料供給

容器供給の際は、容器内の紙粉等をエアで除去した後に、充填室へ供給します。



【2】容器供給

各種瓶や缶などの小分けからドラムまで対応可能です。




【3】充填室

充填室へは、無塵衣に更衣した後に、エアシャワー室を通過して入室します。充填室内はクリーンルームで、室内はクラス 10,000 で管理しています。



【4】充填

クリーンルーム内で容器に充填します。充填量は、自動計量機で秤量を行います。

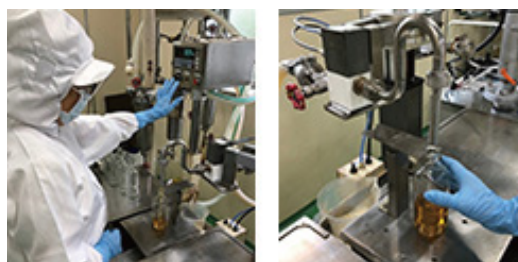

【5】装栓

充填後、目視による異物検査を行い装栓します。



【6】表示・包装

包装表示作業室で、指定のラベルを表示します。ご要望に応じて、シュリンク包装を致します。

